

**NEUES DESIGN**

**GROSSARTIGE HAUSTÜREN  
ZU EXTRA KLEINEN PREISEN**



# SIMPLY

**ALUMINIUMHAUSTÜREN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT**

Stand: 01/2022



**HÖNING<sup>®</sup>**  
FENSTER & TÜREN

# SIMPLY: EINFACH HOCHWERTIGE HAUSTÜREN

Hochwertige Aluminiumhaustüren müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Ganz im Gegenteil – mit den **SIMPLY**-Modellen aus dem Hause **HÖNING**® erhalten Sie sechs ansprechende Qualitätsmodelle zu unschlagbaren Konditionen.

Die Ausstattung hingegen ist alles andere als simpel. Denn auch bei den **SIMPLY**-Modellen legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien kombiniert mit ansprechenden Designs. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließen Haustüren aus der Serie **SIMPLY** morgen noch wie am ersten Tag.

Unsere **SIMPLY**-Modelle bieten wir in drei hochwertigen Aluminium-Systemen mit Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung an. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht – mit den **SIMPLY**-Modellen von **HÖNING**®.



$U_g$  bis  
**0,5**  
W/m<sup>2</sup>K

## SEITENTEILE: MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteilen sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Bei unseren **SIMPLY**-Modellen haben Sie die Wahl zwischen zwei Seitenteilen mit umlaufend transparenten Rahmen und mattierter Fläche für erhöhten Sichtschutz oder mit umlaufend mattiertem Rahmen und transparenter Fläche.

**Aluminiumtür AT90**  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung innen und außen  
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

$U_d$  in W/m<sup>2</sup>K

**Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER**  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung außen

$U_d$  in W/m<sup>2</sup>K

**Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER**  
in W/m<sup>2</sup>K · Einsatzfüllung

$U_d$  in W/m<sup>2</sup>K



JUDY

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



BILLY

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



MAY

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



ZOEY

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



LEXY

bis 0,65

bis 1,07

bis 1,24

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



JOY

bis 0,72

bis 1,12

bis 1,31

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



**JUDY**  
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** flächenbündig  
eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Monumental S weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



**BILLY**  
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** flächenbündig  
eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Mastercarré weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet



**MAY**  
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** flächenbündig  
eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Arena C weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund,  
Edelstahl matt gebürstet

# GEBEN SIE IHRER NEUEN HAUSTÜR DEN PASSENDEN RAHMEN

Mit den Glasumrahmungen aus Edelstahl werten Sie Ihre neue Hauseingangstür aus der Serie **SIMPLY** optisch auf und setzen den Glasausschnitt mit einer Kombination aus hochwertigen Materialien und Oberflächen gekonnt in Szene.



**ZOEY**  
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** flächenbündig eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Silvit weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



**JOY**  
EDELSTAHL

bis 0,72

bis 1,12

bis 1,31

**Türfüllung:** flächenbündig eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Satinovo mate weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

**Griff:** 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



**MONUMENTAL S**  
WEISS



**SATINATO WEISS/**  
**SATINOVO MATE WEISS**



**SILVIT**  
WEISS



**MASTERCARRÉ**  
WEISS



**KATHEDRAL MIN**  
WEISS




**ARENA C**  
WEISS

## ORNAMENTGLÄSER: PERFEKTER SICHTSCHUTZ UND TAGESLICHT


Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Deshalb sind unsere **SIMPLY**-Modelle mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten. Selbstverständlich sind Türen aus dem Hause **HÖNING®** grundsätzlich mit Sicherheitsglas ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.


\* Türen aus dem System AT90 werden beidseitig mit Glasumrandung versehen, Türen aus dem System AT75 nur außen.




BASIS:  
**DB 703** Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic




BASIS:  
**RAL 7016** Feinstruktur  
Anthrazitgrau



BASIS:  
**RAL 9007** Feinstruktur  
Graualuminium metallic



BASIS:  
**RAL 9016** Feinstruktur  
Verkehrsweiß




BASIS:  
**RAL 9016** glatt  
Verkehrsweiß

# SPÜRBAR

## EXKLUSIVE FARBEN

Die **SIMPLY**-Modelle erhalten Sie in sorgfältig ausgewählten und modernen Farben. Wählen Sie zwischen RAL 9016 glatt oder eine der hochwertig anmutenden Feinstruktureoberflächen. Die sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fühlen sich auch hervorragend an. Mit diesen Farben verleihen Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere Oberfläche.




TOP:  
**DB 701** Feinstruktur  
Hellgrau metallic



TOP:  
**RAL 3005** Feinstruktur  
Weinrot




TOP:  
**RAL 7015** Feinstruktur  
Schiefergrau



TOP:  
**RAL 7039** Feinstruktur  
Quarzgrau



TOP:  
**RAL 7040** Feinstruktur  
Fenstergrau



TOP:  
**RAL 8014** Feinstruktur  
Sepiabraun



TOP:  
**RAL 9005** Feinstruktur  
Tiefschwarz



TOP:  
**RAL 9006** Feinstruktur  
Weißaluminium metallic



JUDY

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Motivglas Edge A, helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas

**Farbe:** DB 701 Feinstruktur Hellgrau metallic

**Griff:** 8535A mit ekey arte 1600 mm rechteckig, Edelstahl matt gebürstet



BILLY

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

**Türfüllung:** flächenbündig eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Motivglas Edge A, helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas

**Farbe:** RAL 8014 Feinstruktur Sephiabraun

**Griff:** Griff: 8525 1600 mm quadratisch, Edelstahl matt gebürstet



MAY

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Verglasung:** Motivglas Edge A, helle Fläche mattiert, dunkle Umrandung Klarglas

**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß

**Griff:** 8155 1600 mm rund, Eichenholz massiv, Edelstahl matt gebürstet



ZOEY

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

**Türfüllung:** flächenbündig eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Motivglas Edge A, dunkle Fläche Klarglas, helle Umrandung mattiert

**Farbe:** RAL 7039 Feinstruktur Quarzgrau

**Griff:** 8179A 1600 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



LEXY

bis 0,65

bis 1,07

bis 1,24

**Türfüllung:** beidseitig glatt

**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium metallic

**Griff:** 8159 1600 mm rund, Buchenholz massiv, Edelstahl matt gebürstet



JOY

bis 0,72

bis 1,12

bis 1,31

**Türfüllung:** flächenbündig eingelassene Glasumrahmung\*

**Verglasung:** Motivglas Edge B, dunkle Fläche Klarglas, helle Umrandung mattiert

**Farbe:** RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau

**Griff:** 8525 1600 mm quadratisch, Edelstahl matt gebürstet

\* Türen aus dem System AT90 werden beidseitig mit Glasumrahmung versehen, Türen aus dem System AT75 nur außen. Die dargestellten Türen zeigen Sonderausstattung

# SYSTEM AT90

## VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **HÖNING**® überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶


**Verbundleisten**  
thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff

**Aufsatzfüllung**  
beidseitig flügelüberdeckend

**Anschlagdichtungen außen**

**Sockelschutzblech**  
aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl,  
flächenbündig in die Füllung eingelassen, 40 x 1 mm mit HÖNING Logo  
als Laserdurchgravur auf der Bandseite

**Barrierereduzierte Anschlagsschwelle**  
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff schwarz erhältlich)

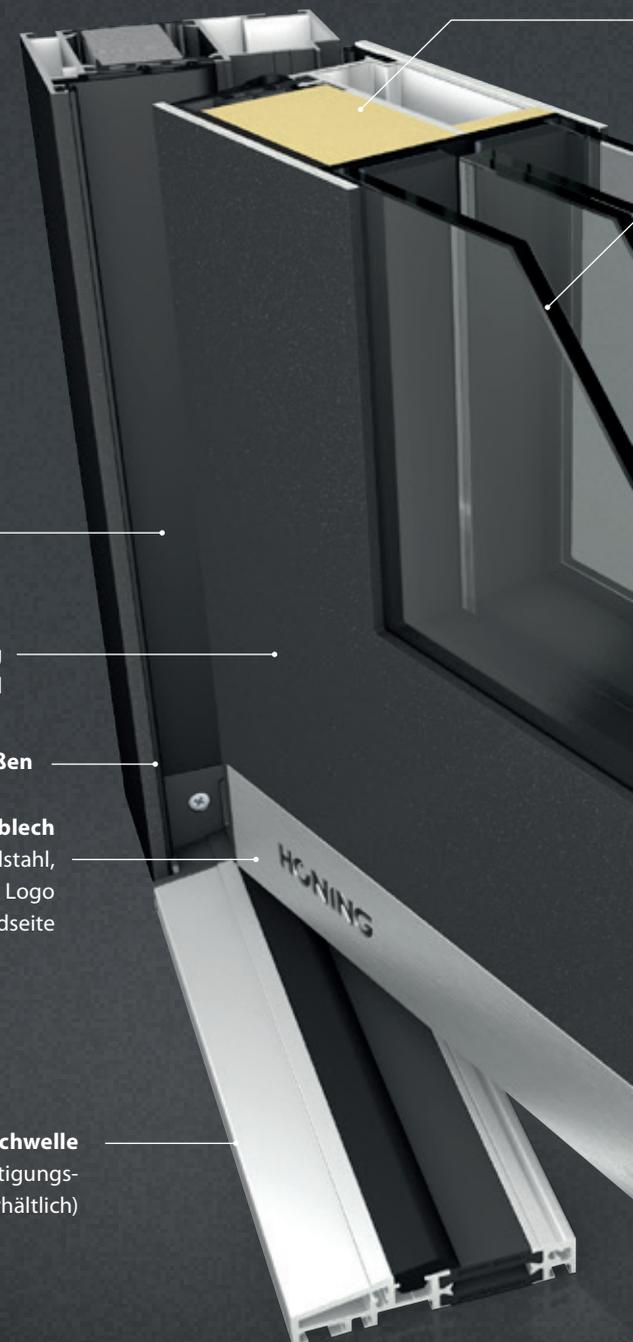



# INNEN WIE AUSSEN



Wer keine Lust auf langweilige Innenansichten hat, entscheidet sich für eine Haustür aus dem System **AT90**. Während bei der Gestaltung herkömmlicher Türsysteme der Fokus ausschließlich auf der Außenansicht liegt, findet man bei Türen aus dem System **AT90** die optionale Glasumrandung auch auf der Innenseite wieder.

## verdeckt liegende Türbänder\*


Um die Optik auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur ästhetisch aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.



\* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

# AT75 THERMOPOWER MIT EINSATZFÜLLUNG

Das System **AT75 THERMOPOWER** überzeugt durch den besonderen Profilaufbau, welcher hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit hoher Stabilität vereint. Zur Optimierung der Energieeffizienz verfügen Blendrahmen- und Flügelprofil der **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung über eine doppelte Dämmzone mit zwei Isolierstegen und drei Aluminiumschalen. Dank dieser Konstruktion werden nicht nur hervorragende Wärmedämmwerte erzielt sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität.

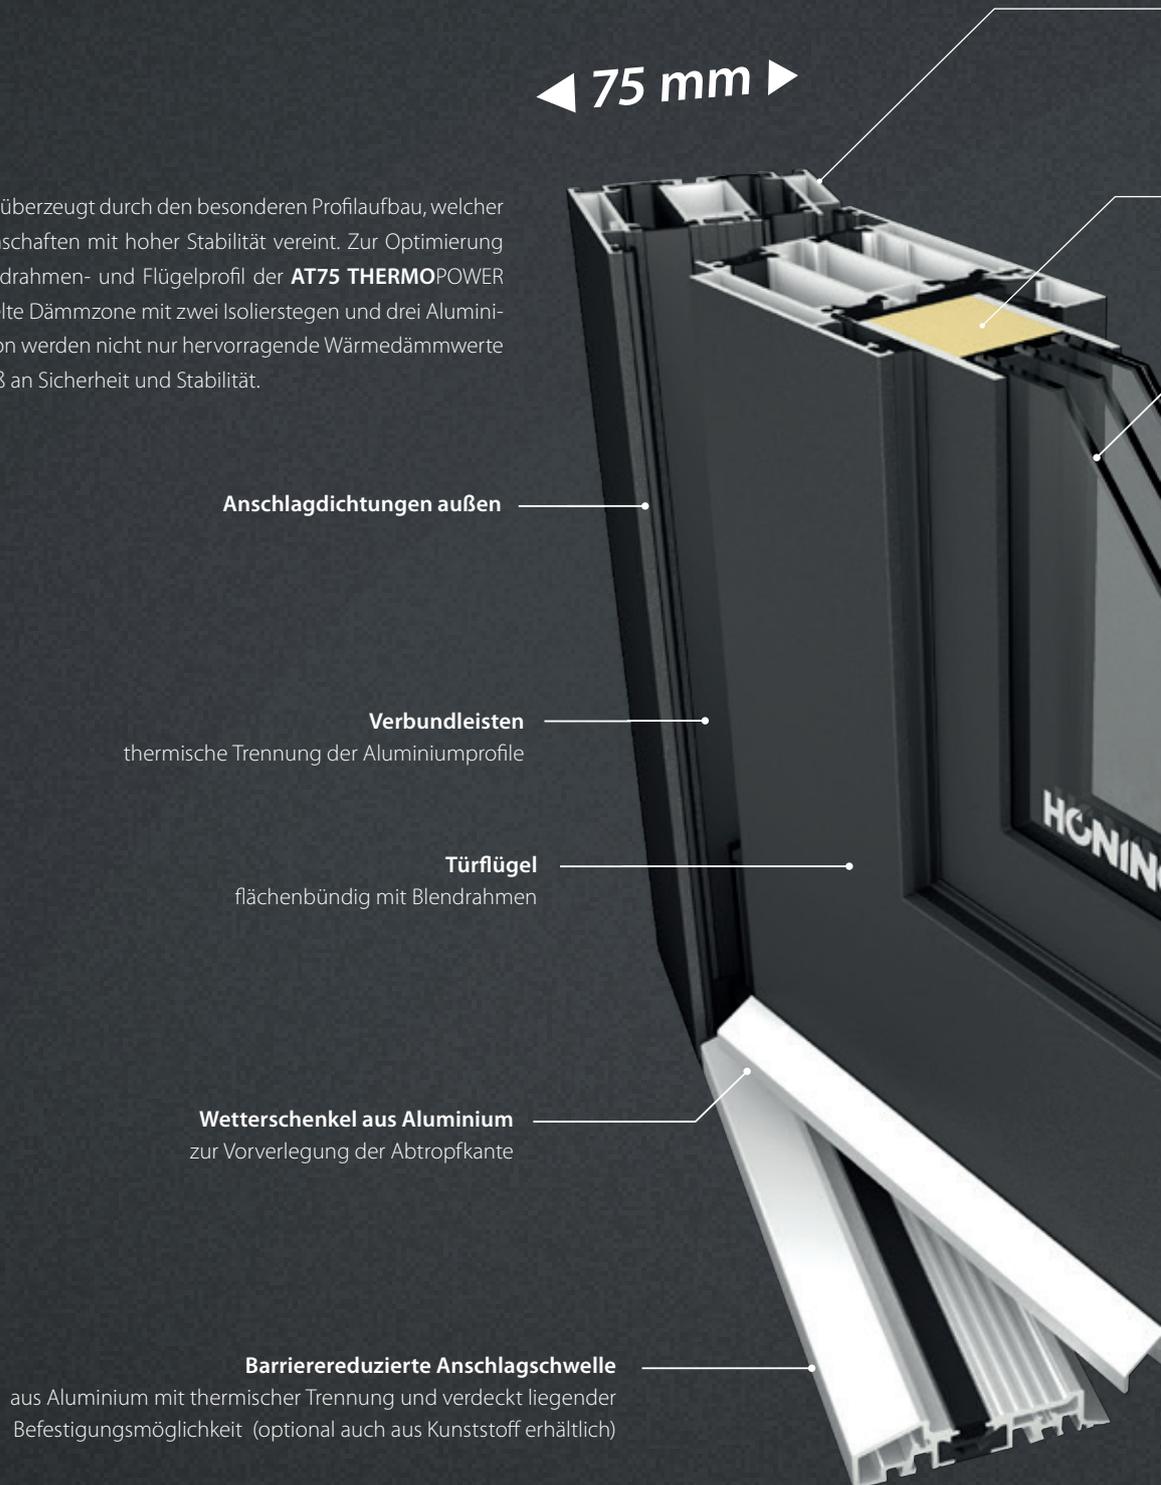

### Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

### X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm  
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.  
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium  
für erhöhte Wärmedämmung und  
Reduzierung von Kondenswasser

3 Aluminiumschalen  
Optimierung der statischen Eigenschaften  
für hohe Stabilität

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung  
inklusive Abtropfkante

# INNEN UND AUSSEN

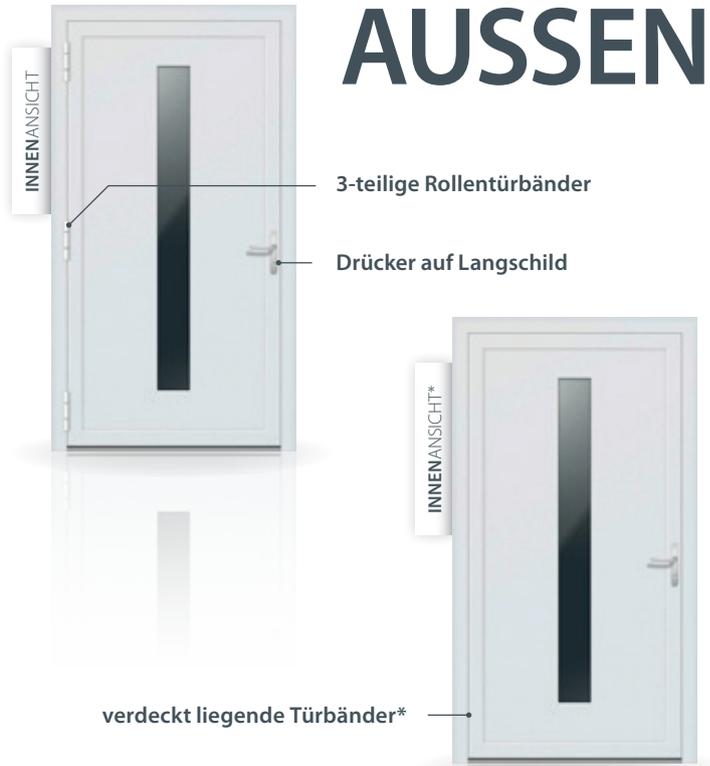

Der umlaufende Flügel, welcher bei Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung auch von außen sichtbar ist, unterstreicht die hervorragenden statischen Eigenschaften. Aber auch in puncto Wärmeschutz wissen Türen aus diesem System dank des innovativen Profilaufbaus zu überzeugen.



\* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

# AT75 THERMOPOWER MIT EINSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

◀ 75 mm ▶

Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung verfügen neben der optimierten Blendrahmengometrie über einen hochdämmenden Schaumkern in der Türfüllung.

Anders als bei herkömmlichen Systemen, bei denen die Füllung mit dem Flügel fest verklebt ist, wird bei Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** die Aufsatzfüllung mit dem Flügel umlaufend verschraubt, was bei Beschädigungen, z.B. durch Einbruchversuche, den Vorteil hat, dass die Türfüllung problemlos ersetzt werden kann.

**Anschlagdichtungen außen**

**Verbundleisten**

thermische Trennung der Aluminiumprofile

**Aufsatzfüllung**

einseitig flügelüberdeckend

**Sockelschutzblech**

aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl,  
flächenbündig in die Füllung eingelassen, 40 x 1 mm mit HÖNING Logo  
als Laserdurchgravur auf der Bandseite

**Barrierereduzierte Anschlagsschwelle**

aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender  
Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)

### Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

### X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm  
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.  
Ornament versehene Glasebene


**Randverbund: Super Spacer® Premium**  
für erhöhte Wärmedämmung und  
Reduzierung von Kondenswasser

**Umlaufende Verschraubung von  
Flügel und Füllung**  
für eine wiederlösbare Verbindung

Anschlagdichtung innen

**Äußere Anschlagdichtung**  
inklusive Abtropfkante

# INNEN UND AUSSEN

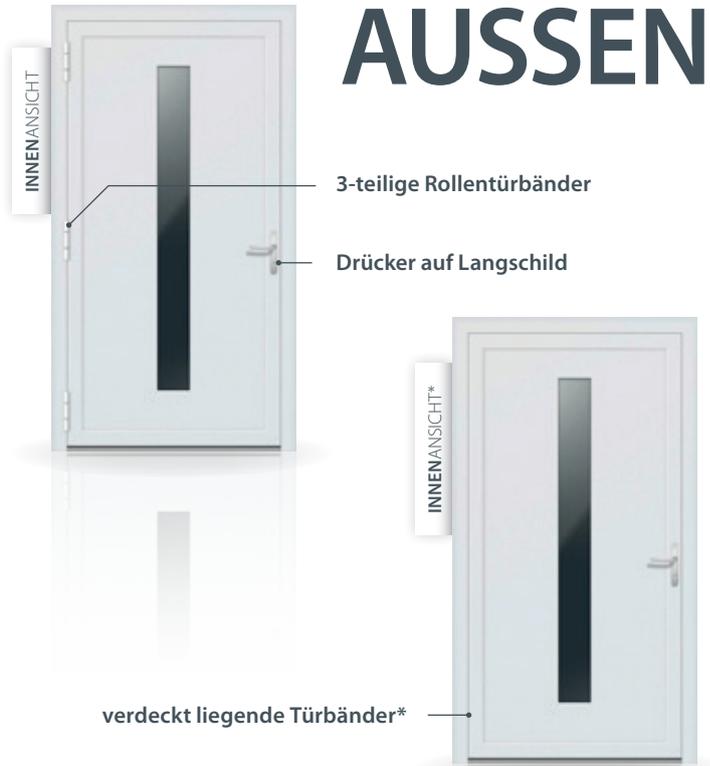

Außen flügelüberdeckend – innen mit umlaufend sichtbaren Flügel. Denn Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung sind außen mit einer flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung ausgestattet. In der Innenansicht ist das umlaufende Flügelprofil jedoch sichtbar.



\* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

# TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese drei Haustür-Systeme aus dem Hause **HÖNING®** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

## hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

## ROLLENTÜRBÄNDER


Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

## keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

## autoLock AV3

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



## PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING®** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

### Grundausrüstung

Bautiefe

Füllungsstärke

3-fach Isolierverglasung Tür

Farbgruppe

3 x 3-teilige Rollentürbänder

Verriegelung

Schließzylinder

Innendrucker

Außengriff

Sockelschutzblech

Schwelle

Innendesign analog zum Außendesign

### Sonderausstattung

Farbgruppe

optionaler Stoßgriff außen

optionaler Türdrucker innen

geänderte Verriegelung

alternative Schwelle

● erhältlich – nicht erhältlich

Weiters Zubehör erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.



## AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit  
Einsatzfüllung

## AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit  
einseitiger Aufsatzfüllung außen


## AT90

Aluminiumhaustür mit  
beidseitiger Aufsatzfüllung

75 mm	75 mm	90 mm
40 mm	48 mm	82 mm
4 mm Float / 4 mm Float / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	4 mm Float / 4 mm Float / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	6 mm ESG / P4A PVB-Folie 1,52 mm / 6 mm ESG
BASIS	BASIS	BASIS
•	•	•
hookLock M2	autoLock AV3	autoLock AV3
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
8179C/1600 mm	8179A/ 1600 mm	8179A/1600 mm
-	plan	plan
Aluminium	Aluminium	Aluminium
-	-	•
TOP/DIVERS	TOP/DIVERS	TOP/DIVERS
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

# GREIFBAR SCHÖN

Die Griffe für unsere **SIMPLY**-Modelle bestehen aus matt gebürstetem Edelstahl und sehen deshalb nicht nur dauerhaft gut aus, sondern fühlen sich auch entsprechend hochwertig an. Damit haben Sie Ihre neue Haustür immer gut im Griff.

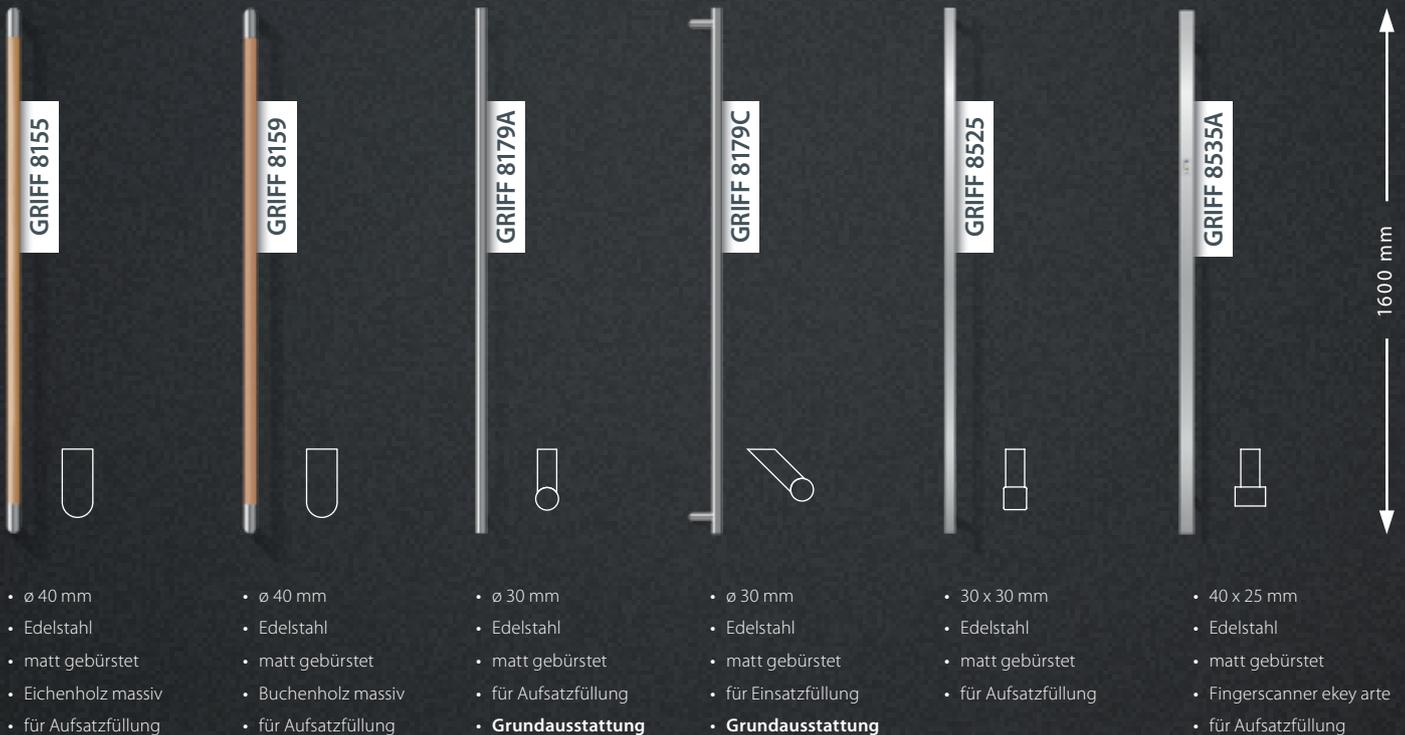

- ø 40 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Eichenholz massiv
- für Aufsatzfüllung

- ø 40 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Buchenholz massiv
- für Aufsatzfüllung

- ø 30 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Aufsatzfüllung
- **Grundausrüstung**

- ø 30 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Einsatzfüllung
- **Grundausrüstung**

- 30 x 30 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Aufsatzfüllung

- 40 x 25 mm
- Edelstahl
- matt gebürstet
- Fingerscanner ekey arte
- für Aufsatzfüllung

Ihr **HÖNING**-Partner berät Sie gerne:

**HÖNING**<sup>®</sup>  
FENSTER & TÜREN